

# QUARTZLINE CEM MICRO


Versie 1.0 - Oktober 2026

CEM Micro is een duurzaam microcementsysteem voor zowel vloeren als wanden. Dit systeem combineert sterke technische eigenschappen met een strakke, decoratieve uitstraling. Dankzij de vloeistofdichte afwerking is het systeem uitermate geschikt voor natte ruimtes. Leverbaar in vrijwel alle RAL-, NCS- en Sikkens kleuren.



## CEM MICRO: PRODUCT OPTIES PER LAAG

| Product                                                                                                       | Beschrijving                         | Verbruik                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>LAAG 1: Primer</b>                                                                                         |                                      |                            |
|  Primer GP                   | Acrylaatprimer met lichte structuur  | 150-250 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>LAAG 2: Base laag</b>                                                                                      |                                      |                            |
|  Micro Base                  | Grove microcement laag               | 500-1.000 g/m <sup>2</sup> |
| <b>LAAG 3: Top laag</b>                                                                                       |                                      |                            |
|  Micro Top                 | Fijne microcement laag               | 250-500 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>LAAG 4: 1e Topcoat</b>                                                                                     |                                      |                            |
|  Coating CMT               | Tussenlaag voor hechting van topcoat | 150 g/m <sup>2</sup>       |
| <b>LAAG 5: 2e Topcoat</b>                                                                                     |                                      |                            |
|  Coating PU MG Matt        | Topcoat voor matte afwerking         | 125-150 g/m <sup>2</sup>   |
|  Coating PU MG Satin Gloss | Topcoat voor zijdeglans afwerking    | 125-150 g/m <sup>2</sup>   |

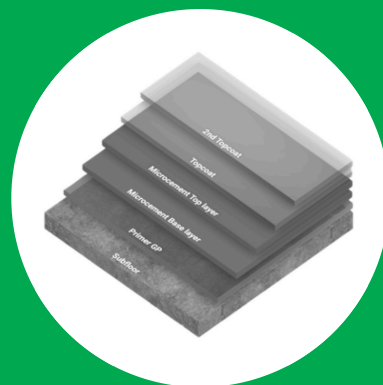

## EIGENSCHAPPEN

-  Voor vloer en wand
-  Vloeistofdicht
-  UV-bestendig
-  Flexibel en scheuroverbruggend
-  Goede mechanische eigenschappen

## KLEUREN

RAL  
NCS  
Sikkens  
Micro QL

## TOEPASSINGEN

Woningen  
Badkamers  
Kantoren  
Automotive  
Horeca