


QUARTZLINE CONSTRUCT CEMENTITIOUS SL 2-20

Versie 1.0 – Oktober 2026

CONSTRUCT Cementitious SL 2-20 is een cementgebonden egalisatiesysteem voor een vlakke ondergrond in laagdiktes van 2 tot 20 mm. Het vormt een ideale voorbereiding voor Quartzline vloersystemen, tegels, vloerbedekking en parket. Geschikt op vloerverwarming en in natte ruimtes; niet geschikt voor anhydrietondergronden of industriële toepassingen.

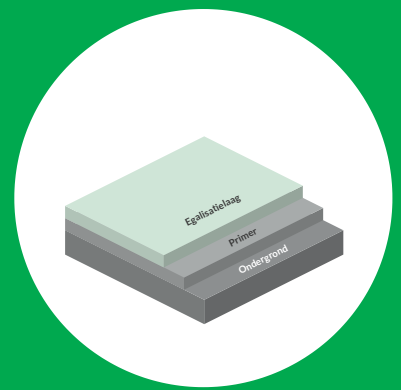

CONSTRUCT CEMENTITIOUS SL 2-20: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product	Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Primer		
Primer Universal	Acrylaatprimer voor poreuze ondergronden, verdund 1:3 met water	150–500 g/m ²
Primer GP	Acrylaatprimer voor gesloten ondergronden	150–250 g/m ²
<i>Gebruik Primer GP voor gesloten ondergronden en Primer Universal voor poreuze ondergronden, verdund in een verhouding van 1 deel primer op 3 delen water.</i>		
LAAG 2: Egalisatielaag		
Cementitious SL 2-20	Standaard cementgebonden egalisatie	1,6 kg/m ² per mm
Cementitious SL 2-20 NF	Cementgebonden egalisatie met vernieuwde formule	1,6 kg/m ² per mm
Cementitious SL 2-20F	Vezelversterkte cementgebonden egalisatie	1,6 kg/m ² per mm

EIGENSCHAPPEN

- Zelfnivellerend
- Krimp- en spanningsarm
- Snelle uitharding en droging
- Geschikt op vloerverwarming
- Geschikt voor natte ruimtes

LAAGDIKTE

2–20 mm

TOEPASSINGEN

- Ondergrond voor Quartzline systemen
- Onder parket en tapijt
- Onder tegels
- Vloerrenovatie
- Binnen en natte ruimtes