


QUARTZLINE CONSTRUCT CONSTRUCTIVE

Versie 1.0 – Oktober 2026

CONSTRUCT Constructive is een polymeergemodificeerde, cementgebonden minerale egalisatie met vezels voor laagdiktes van 3 tot 6 mm. De vezels geven hoge mechanische sterkte en de vloer is na drie uur beloopbaar. Geschikt als ondergrond voor tegels, natuursteen en vloerbedekking, of afgewerkt met een topcoat als vloer.

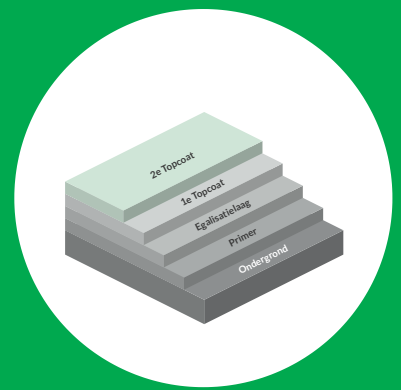

CONSTRUCT CONSTRUCTIVE: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product	Beschrijving	Verbruik
LAAG 1: Primer		
 Primer Universal	Acrylaatprimer voor poreuze ondergronden, verdund 1:3 met water	150–500 g/m ²
 Primer GP	Acrylaatprimer voor gesloten ondergronden	150–250 g/m ²
 Gebruik Primer GP voor gesloten ondergronden en Primer Universal voor poreuze ondergronden, verdund in een verhouding van 1 deel primer op 3 delen water.		
LAAG 2: Egalisatielaag		
 Cementitious SL Constructive	Vezelversterkte cementgebonden gietvloer	1,6 kg/m ² per mm
LAAG 3: 1e Topcoat		
 Coating CSL	Acrylaatcoating voor hechting van de topcoat	150 g/m ²
LAAG 4: 2e Topcoat		
 Coating PU MG Matt	Topcoat voor matte afwerking	125–150 g/m ²
 Coating PU MG Satin Gloss	Topcoat voor zijdeglans afwerking	125–150 g/m ²

EIGENSCHAPPEN

-  Zeer goede mechanische eigenschappen
-  Vezelversterkt
-  Na drie uur beloopbaar
-  UV-bestendig
-  Zelfnivellerend

LAAGDIKTE

3–6 mm

TOEPASSINGEN

Woningen
Winkels
Openbare ruimtes
Kantoren
Gezondheidszorg
Onderwijs