


QUARTZLINE DECO D30

Versie 1.0 – Oktober 2026

DECO D30 is een zachte, flexibele en elastische polyurethaan gietvloer voor binnen. De veerkrachtige vloer voelt prettig aan en is optioneel met een dempende onderlaag uit te voeren. Af te werken in een uni kleur, met vlokken of als betonlook.

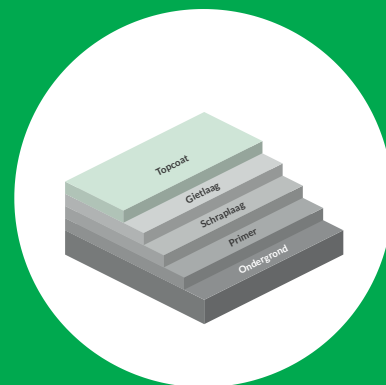

DECO D30: PRODUCT OPTIES PER LAAG			
Product	Beschrijving	Verbruik	
LAAG 1: Primer			
Primer BHH	Epoxyprimer voor poreuze ondergronden	150–300 g/m ²	
Primer GW	Epoxyprimer voor gesloten ondergronden	100–150 g/m ²	
LAAG 2: Schraplaag			
SL-EP Scratchcoat	Epoxy schraplaag voor poriënvulling en egalisatie	500–1.500 g/m ²	
SL-PU Scratchcoat	PU schraplaag wanneer geen epoxy gewenst is	1.000–1.500 g/m ²	
LAAG 3: Gietlaag			
SL-PU D30	Zachte, flexibel-elastische PU gietvloer	1.450 g/m ² per mm	
LAAG 4: Topcoat			
Coating PU SG Coloured	Gekleurde, UV-bestendige topcoat	125–150 g/m ²	
Coating PU SG NF Matt	Transparante topcoat voor matte afwerking	125–150 g/m ²	
Coating PU SG NF Satin Gloss	Transparante topcoat voor zijdegls afwerking	125–150 g/m ²	
<i>SL-PU D30 verkleurt onder UV-straling. Kies bij een uni kleur Coating PU SG Coloured; bij vlokken of betonlook een transparante topcoat. Een 2e topcoat geeft extra bescherming tegen chemicaliën en slijtage.</i>			
OPTIONEEL: 2e Topcoat			
Coating PU SG NF Matt	Transparante topcoat voor matte afwerking	125–150 g/m ²	
Coating PU SG NF Satin Gloss	Transparante topcoat voor zijdegls afwerking	125–150 g/m ²	

EIGENSCHAPPEN

- Zacht, flexibel en elastisch
- Dempende onderlaag mogelijk
- Vloeistofdicht
- Uni, vlokken of betonlook
- Naadloos

KLEUREN

RAL
NCS
Sikkens
Quartzline Uni Colour
Quartzline Mixed Colour

TOEPASSINGEN

Onderwijs
Gezondheidszorg
Detailhandel
Cultuur en recreatie