


QUARTZLINE DECO CORQUES LIQUID LINO

Versie 1.0 – Oktober 2026

Corques Liquid Lino is een gegoten, naadloze vloer met blijvend veerkrachtige eigenschappen en een natuurlijke uitstraling. Hij bestaat hoofdzakelijk uit natuurlijke grondstoffen zoals plantaardige olie, lijnolie, hout- en kurkpoeder. Bij ca. 2 mm laagdikte geleidt de vloer warmte goed, wat het rendement van vloerverwarming ten goede komt.

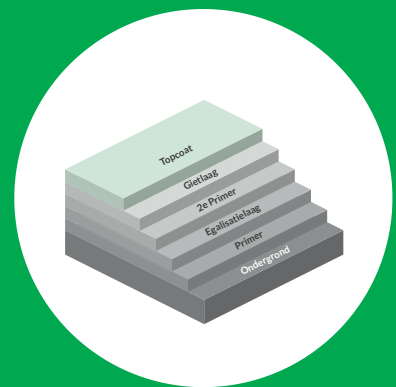

DECO CORQUES LIQUID LINO: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product	Beschrijving		Verbruik
LAAG 1: Primer			
	Primer Universaal	Acrylaatprimer voor poreuze ondergronden	150–500 g/m²
LAAG 2: Egalisatielaag			
	Cementitious SL 2-20 NF	Cementgebonden egalisatie	1,6 kg/m² per mm
	Alpha SL 2-20	Gipsgebonden egalisatie	1,6 kg/m² per mm
LAAG 3: 2e Primer			
	Primer Universaal	Acrylaatprimer voor poreuze ondergronden	150–500 g/m²
	Primer PU BHH	PU primer wanneer geen epoxy gewenst is	125–150 g/m²
	Gebruik Primer Universaal voor ruimtes tot 10 m², zodat de volgende laag dezelfde dag kan worden aangebracht.		
LAAG 4: Gietlaag			
	Corques Liquid Lino	Gietvloer van natuurlijke grondstoffen	ca. 2,2 kg/m²
LAAG 5: Topcoat			
	Coating PU SG NF Matt	Transparante topcoat voor matte afwerking	125–150 g/m²

EIGENSCHAPPEN

- Blijvend veerkrachtig
- Natuurlijke grondstoffen
- Goed warmtegeleidend
- Slijtvast
- Naadloos, geen lasnaden

KLEUREN

Corques Liquid Lino kleuren

TOEPASSINGEN

Publieke ruimtes
Gangen
Hotels
Kantoren